



Die Maschine

Péndulo
de 2 a 25 J

CHARPY Pro Series

IZOD Pro Series


Para Plásticos y Composites



El péndulo de impacto de sobremesa de Hoytom está diseñado para realizar ensayos sobre plásticos y composites según las normas Charpy o Izod.

Está disponible en capacidades desde 2 a 25J. Se maneja desde una pantalla táctil de utilización sencilla e intuitiva.

Su protección octogonal tiene una puerta de policarbonato, que cumple con el marcado CE y la norma EN ISO 13802.

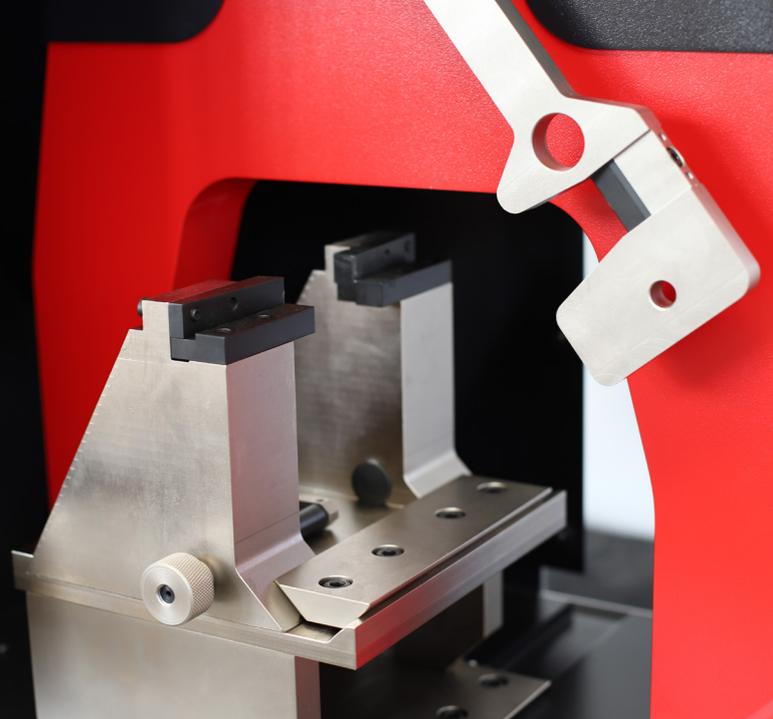

Características:

- Capacidades disponibles:
ISO 2, 4, 5, 7.5, 15, 25 / ASTM 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 / IZOD 2.75, 5.5, 11, 22
- Freno automático.
- Comienzo de ensayo automático al cerrar la puerta de policarbonato de la protección.
- Uso sencillo mediante pantalla táctil.
- Cuchillas de impacto Charpy según ASTM o ISO.
- Idiomas: Inglés, Español, Francés y Alemán.

Capacidad Julios	ISO Charpy		ASTM Charpy	ISO/ASTM Izod
Longitud de péndulo mm	Hasta 5J 230	A partir de 5J 340	340	340
Máxima velocidad de impacto m/s	Hasta 5J 2.9	A partir de 5J 3.46	3.46	3.46
Resolución Julios	0.01		0.01	0.01
Dimensiones (A x F x H) mm	1000 x 600 x 1000			
Dimensiones Mesa Opcional (A) mm	+ 700			
Peso neto Kg	200/300			
Alimentación v	110-240			

3

Años de garantía



en todas
las máquinas
Hoytom®

Cuando adquieras una máquina Hoytom® obtendrás también un equipo con 3 años de garantía.

Die Maschine



www.hoytom.com



hoytom@hoytom.com



youtube.com/hoytom



[hoytom](https://soundcloud.com/hoytom)



[hoytom](https://in.linkedin.com/hoytom)