



Die Maschine

Pendelschlagwerk

Von 2 bis 25 J

CHARPY

Pro Series

IZOD

Pro Series

Für Kunst- und Verbundstoffe



Der Hoytom-Pendelhammer als Tischgerät wurde zur Durchführung von Prüfungen nach den Normen von Charpy und Izod mit Kunststoff- und Verbundstoffprüfstücken entworfen.

Er bietet Kapazitäten von 2 bis 25 Joule. Er wird über eine einfach und intuitiv zu bedienende Touchscreen gesteuert.

Das achteckige Schutzgitter ist mit einer Polycarbonat-Tür ausgestattet, die die Anforderungen der CE-Kennzeichnung und der EN ISO-Norm 13802 erfüllt.



Eigenschaften:

- Verfügbare Kapazitäten:
ISO 2, 4, 5, 7.5, 15, 25 / ASTM 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 / IZOD 2.75, 5.5, 11, 22
- Automatikbremse.
- Automatischer Prüfungsbeginn beim Schließen der Polycarbonattür des Schutzgitters.
- Einfache Touchscreen-Bedienung.
- Charpy-Klingen nach ASTM bzw. ISO.
- Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch.


| Kapazität Joule | ISO Charpy | | ASTM Charpy | ISO/ASTM Izod |
|--|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Pendellänge mm | Bis 5 J 230 | Ab 5 J 340 | 340 | 340 |
| Maximale Schlaggeschwindigkeit m/s | Bis 5 J 2.9 | Ab 5 J 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Auflösung Joule | 0.01 | | 0.01 | 0.01 |
| Abmessungen (B x T x H) mm | 1000 x 600 x 1000 | | | |
| Abmessungen optionale Platte (A) mm | + 700 | | | |
| Nettogewicht Kg | 200/300 | | | |
| Stromversorgung v | 110-240 | | | |

3 Jahre Garantie



auf alle
Hoytom[®]
Maschinen

Wenn Sie eine Maschine von Hoytom[®] erwerben, bekommen Sie immer ein Gerät mit 3 Jahren Garantie.

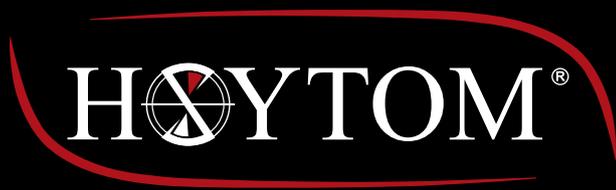

Die Maschine



www.hoytom.com



hoytom@hoytom.com



[youtube.com/hoytom](https://www.youtube.com/hoytom)



[hoytom](https://www.soundcloud.com/hoytom)



[hoytom](https://www.linkedin.com/hoytom)